

- 6000 barattoli / minuto
- Un solo sensore (senza elemento contrapposto)
- Diametro barattoli Ø 53 – 86 mm
- Barattoli alluminio e ferro
- Corretto conteggio anche con vibrazioni o sobbalzi all'indietro
- Taratura in autoapprendimento (teach)
- Uscite per barattolo 1/1, 1/2, 1/10





### Prodotto

<b>Tipo</b>	<b>DZU 001.2B G S4</b>
<b>Art. n°</b>	<b>2408H</b>
<b>Applicazione</b>	Conteggio contenitori metallici su nastri trasportatori


### Dati Tecnici

Velocità di conteggio	0 – 6000 barattoli / minuto
Tipologia contenitore / materiale	Ø 53 - 86 mm / alluminio e banda stagnata
Regolazione contenitore	si, taratura in autoapprendimento (Teach)
Uscita 3x PNP	uscita Q1: barattoli/1 uscita Q2: barattoli/2 uscita Q3: barattoli/10
Inversione segnale in uscita	si
Distanza consigliata dall'oggetto	0,5 - 3 mm
Modalità d'installazione	non a filo con altro metallo
Alimentazione (U <sub>B</sub> )	10 -30 V DC
Ondulazione residua	max. 15 %
Assorbimento (I <sub>o</sub> )	≤ 15 mA
Corrente in continuo	0 – 200 mA
Protezione al corto circuito	si, pulsante
Protezione alle inversioni di polarità	si
Temperatura ambiente	0 ... +50 °C
Grado di protezione	IP 67
Materiale custodia	plastica PVC
Installazione	2 fori passanti Ø 5,3 mm
Display di funzionamento	2x duo LED rosso / verde 1x LED giallo
Collegamento	a connettore S4 (M12 x 1 A)
Peso	0,38 kg


### Collegamento

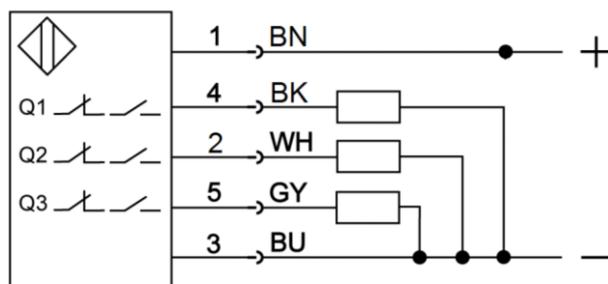

**Logica**

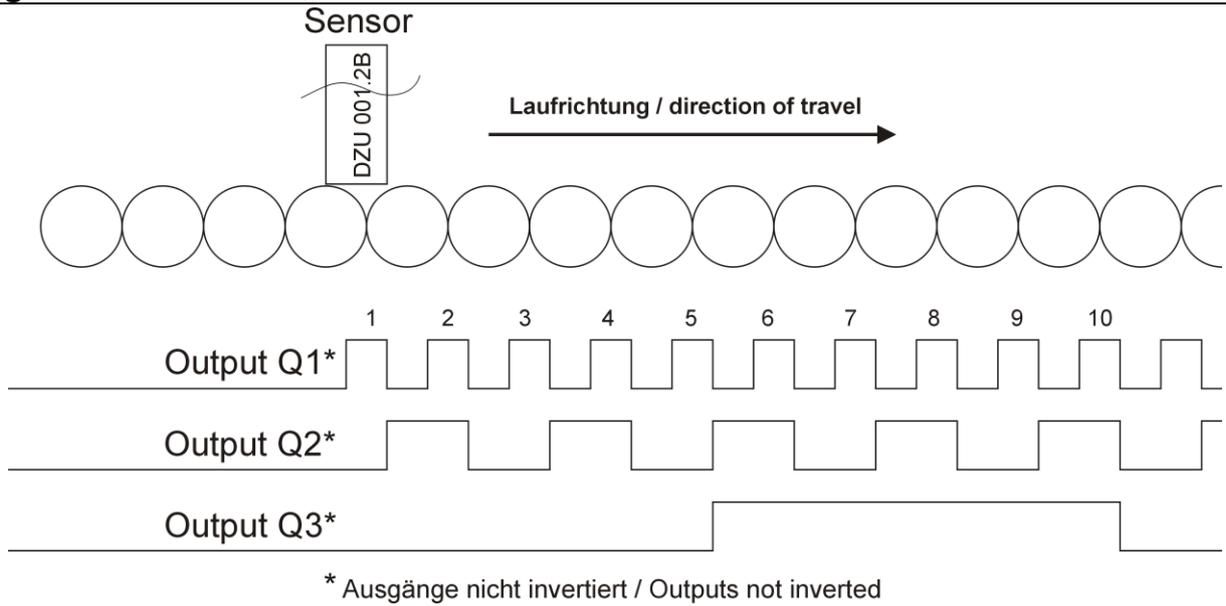

**Dimensioni (mm)**

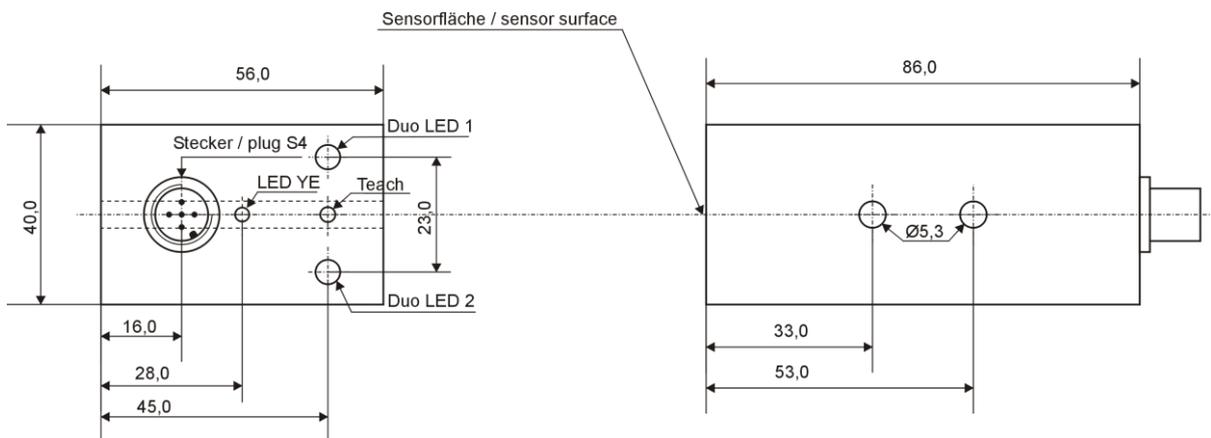

**Accessori** (inclusi nella fornitura)

	<b>Tipo</b>	<b>Art. n°</b>
2x viti M5x70, ISO 7380-2, acciaio inox		
2x dadi M5, DIN 6923, acciaio inox		

**Accessori** (non inclusi nella fornitura)

	<b>Tipo</b>	<b>Art n°</b>
Squadretta di fissaggio	HM 9	9816I
Squadretta, per regolazione posizione di montaggio, abbinata a HM 9	HM 7	9816G
2 m cavo di colleg.PVC con connettore femmina assiale S4 (M12 x 1 A), 5 x 0,34 mm <sup>2</sup>	ST 043/5-2	9850C
5 m cavo di colleg.PVC con connettore femmina assiale S4 (M12 x 1 A), 5 x 0,34 mm <sup>2</sup>	ST 043/5-5	9850D
10 m cavo di colleg.PVC con connettore femmina assiale S4 (M12 x 1 A), 5 x 0,34 mm <sup>2</sup>	ST 041/5-10	9850H
5 m cavo di colleg. <b>PUR schermato</b> con connettore femmina assiale S4 (M12 x 1 A)	ST 041/5-5PURS	9850K

**Altre informazioni**

	<b>Documento</b>
Manuale d'installazione e Uso	BDA_DZU_D_E