

- Controllo movimento
- Controllo inceppamento
- Un solo sensore (senza elemento contrapposto)
- Per barattoli Ø 53 – 86 mm
- Contenitori in alluminio e ferro
- Ritardo di switch-on regolabile
- Ritardo di switch-off regolabile




Prodotto

| | |
|----------------------------|--|
| Tipo | DLU 001.28 GZ S4 |
| Art. n° | 2408I |
| Settore applicativo | Controllo spostamento e inceppamento contenitori metallici su nastri trasportatori |

Dati Tecnici


| | |
|--|--|
| Diametro / materiale del contenitore | Ø 53 - 86 mm / alluminio e acciaio |
| Regolazione tipologia di contenitore | si |
| Uscite 2 x PNP | PNP n. a. PNP n. c. |
| Regolazione ritardo di switch-on | circa 0 - 10s |
| Regolazione ritardo di switch-off | circa 0 - 10s |
| Distanza dall'oggetto prescritta | 0,5 - 5 mm |
| Indicazione della direzione di flusso | si |
| Modalità d'installazione | sporgente |
| Alimentazione (U _B) | 10 -30 V DC |
| Ondulazione residua | max. 15 % |
| Corrente a vuoto (I ₀) | ≤ 15 mA |
| Corrente in continuo | 0 – 400 mA |
| Protezione al corto circuito | si |
| Protezione alle inversioni di polarità | si |
| Temperatura ambiente | 0 ... +50 °C |
| Grado di protezione | IP 67 |
| Custodia | plastica PVC |
| Visualizzazione dello stato | 2 x duo LED rosso / verde 2 x LED verde 1 x LED giallo |
| Collegamento | a connettore S4 (M12 x 1 A) |
| Peso | 0,44 kg |

Schema di collegamento

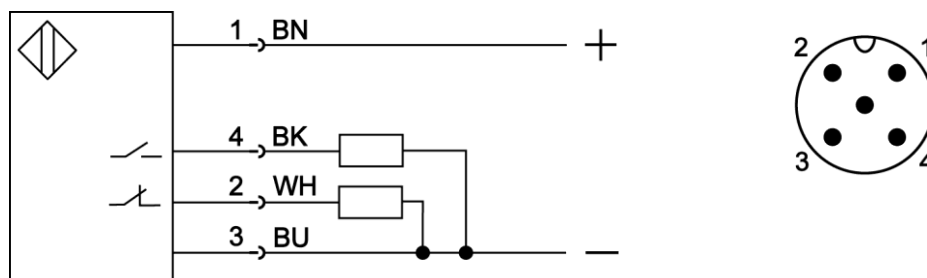


Installazione

Posizione barattolo identica per settaggio sensore 1 & 2.

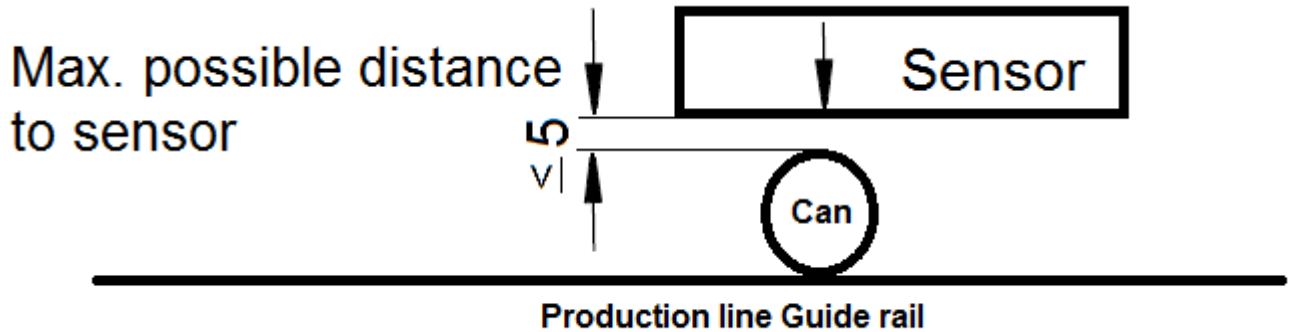

Dimensioni (mm)

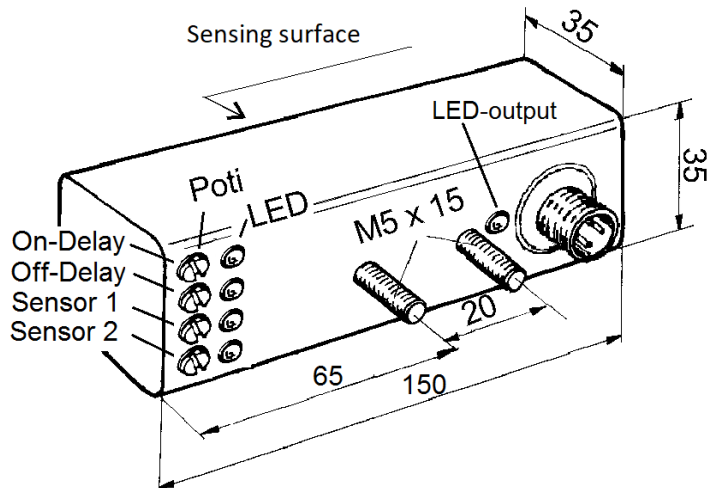

Accessori (inclusi nella fornitura)

| | Tipo | Art. n. |
|---|------|---------|
| - | - | - |

Accessori (NON inclusi nella fornitura)

| | Tipo | Art. n. |
|---|------------|---------|
| Squadretta di fissaggio | HM 9 | 9816I |
| Squadretta, per regolazione posizione di montaggio, abbinata a HM 9 | HM 7 | 9816G |
| Connettore femmina angolare S4 (M12 x 1 A) per confezionamento cavo 4 x 0.75 mm ² | ST 040 | 9841A |
| Connettore femmina assiale (M12 x 1 A) per confezionamento cavo 4 x 0.75 mm ² | ST 040G | 9842D |
| 2 m cavo PVC con connett. femmina angolare S4 (M12 x 1 A) pressofuso, 4 x 0,25 mm ² | ST 041/4-2 | 9841D |
| 5 m cavo PVC con connett. femmina angolare S4 (M12 x 1 A) pressofuso, 4 x 0,25 mm ² | ST 041/4-5 | 9841E |
| 5 m cavo PVC con connett. femmina assiale S4 (M12 x 1 A) pressofuso, 4 x 0,25 mm ² | ST 043/4-5 | 9841T |

Altre informazioni

| | Documento |
|-------------------------|-------------|
| Manuale d'installazione | BDA_DLU_D_E |