



Accessorio – Protezione Cavo


Sistema di protezione cavo per sensori

guaine – raccordi – adattatori - protezione meccanica - termica - chimica

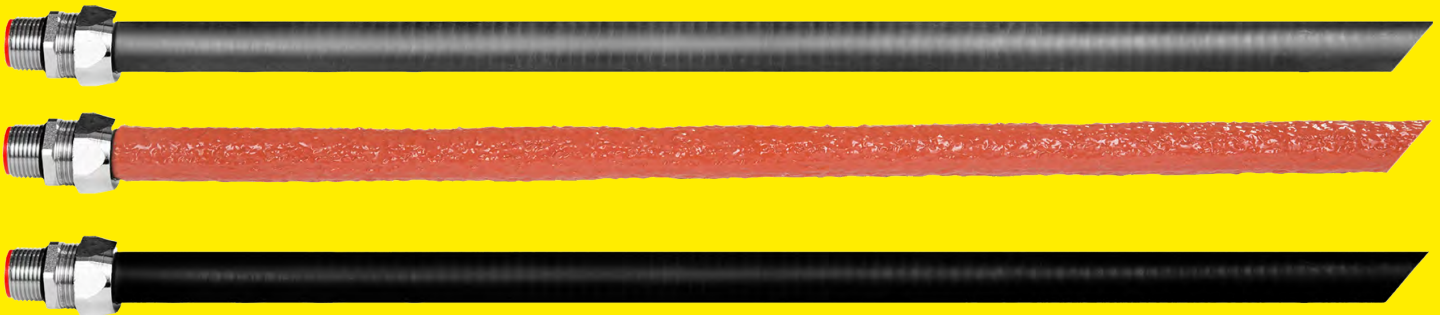

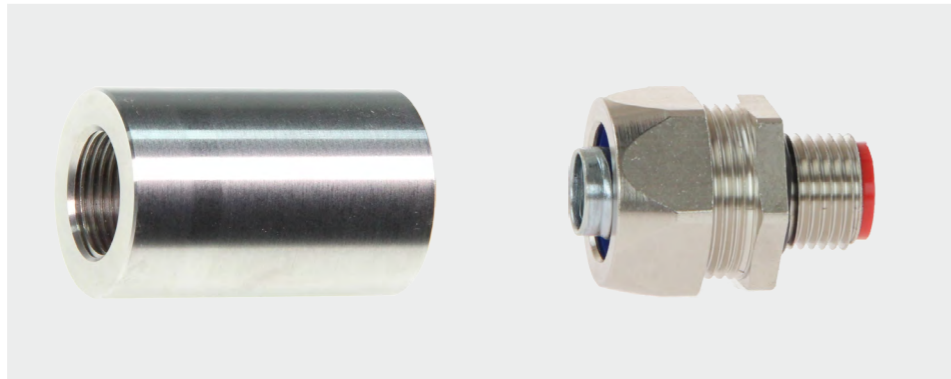

Tipo di accessorio	adattatore 3/4" interno su M20 interno	raccordo M16	raccordo M16 compatto	raccordo M20	raccordo M20 alte temperature
Utilizzo	per fissare raccordi M20 su strumenti con filetto esterno 3/4"	per fissare guaine di protezione su strumenti con filetto interno M16	per fissare guaine di protezione su strumenti con filetto interno M16	per fissare guaine di protezione su adattatore HG 2 con filetto interno M20	per fissare guaine di protezione su adattatore HG 2 con filetto interno M20
Adatto per	KSV M20 KSV M20H	KSS OR 3/8" KSS HCX 3/8" KSS SLB 3/8"	KSS OR 3/8" KSS HCX 3/8" KSS SLB 3/8"	KSS OR 3/8" KSS HCX 3/8" KSS SLB 3/8"	KSS HJI 08
Dimensioni (mm)	Ø 32 x 50	SW 26 x 35	SW 26 x 31	SW 26 x 36	SW 29 x 37
Materiale	acciaio inox	ottone nichelato	ottone nichelato	ottone nichelato	ottone nichelato
Temperatura ambiente	fino a +600 °C	fino a +105 °C	fino a +105 °C	fino a +105 °C	fino a +105 °C
Tipo	HG 2	KSV M16A	KSV M16AK	KSV M20A	KSV M20H
Art. n°	9855B	9860E	9860J	9860F	9860G
Nota					

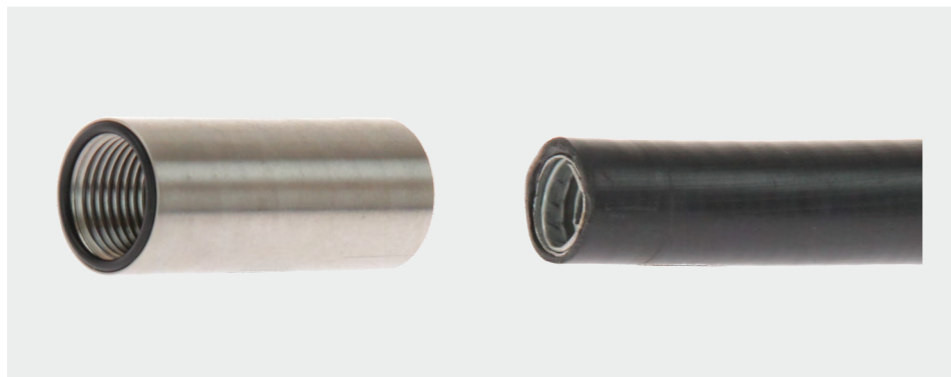

Tipo di accessorio	adattatore 1/2" interno su M20 interno	guaina di protezione fino a +100 °C	guaina di protezione fino a +145 °C	guaina di protezione fino a +300 °C	guaina di protezione fino a +260 °C / 800 °C
Utilizzo	per fissare raccordi M20 su strumenti con filetto 1/2"	a tenuta di polvere e acqua, robusta, ottima tenuta a oli, grassi, benzina	tenuta alla polvere, all'acqua, robusta, resistente alle temperature	molto flessibile e robusta, resistente alle temperature	molto resistente alle temperature, brevemente alla fiamma
Adatto per	KSV M20 KSV M20H	KSV M16A KSV M16AK KSV M20A	KSV M16A KSV M16AK KSV M20A	KSV M16A KSV M16AK KSV M20A	KSV M20H
Dimensioni (mm)	Ø 25 x 60	esterno Ø 18, interno Ø 12,6	esterno Ø 18, interno Ø 12,6	esterno Ø 15,8, interno Ø 12,6	esterno Ø 18, interno Ø 13
Materiale	acciaio inox / NBR	acciaio galvanizzato / PVC	acciaio galvanizzato / TPE	acciaio galvanizzato / treccia inox	fibra di vetro / silicone rosso
Temperatura ambiente	fino a +105 °C*	fino a +100 °C	fino a +145 °C	fino a +300 °C	fino a +260 °C / 800 °C*
Tipo	HG 6	KSS OR 3/8"	KSS HCX 3/8"	KSS SLB 3/8"	KSS HJI 08
Art. n°	9855F	9862A	9862B	9862D	9862C
Nota	*temperature superiori possibili senza anello di tenuta				*protezione per breve, fino a 20 minuti

Sistema di protezione cavo – informazioni generali

Sempre l'accessorio adatto

Proxitron offre una gamma completa di componenti, con numerose varianti, per proteggere i cavi di collegamento e i cavi a fibra ottica nelle condizioni di lavoro estreme. Sono disponibili guaine robuste e resistenti a oli, grassi e benzina, oppure guaine per impieghi in aree con temperature estreme, anche per i cavi a fibra ottica. Qualsiasi protezione richiede la Vostra applicazione, Proxitron ha la soluzione giusta.

Set completo di protezione per fibra ottica



In funzione del sensore utilizzato, il nostro sistema di protezione offre diverse possibilità di combinazione. Eccone un esempio:

Protezione per	adattatore richiesto	raccordo	adatto per guaina
<p>Sensore ottico con connettore o cavo diretto e filetto esterno 3/4"</p> 	HG 2	KSV M20A	KSS OR 3/8" KSS HCX 3/8" KSS SLB 3/8"
		KSV M20H	KSS HJI 08
<p>Sensore con attacco cavo fibra ottica e filetto esterno 1/2"</p> 	HG 6	KSV M20A	KSS OR 3/8" KSS HCX 3/8" KSS SLB 3/8"
		KSV M20H	KSS HJI 08
<p>Sensore induttivo con cavo diretto e filetto M16 interno</p> 	non richiesto	KSV M16A KSV M16AK	KSS OR 3/8" KSS HCX 3/8" KSS SLB 3/8"