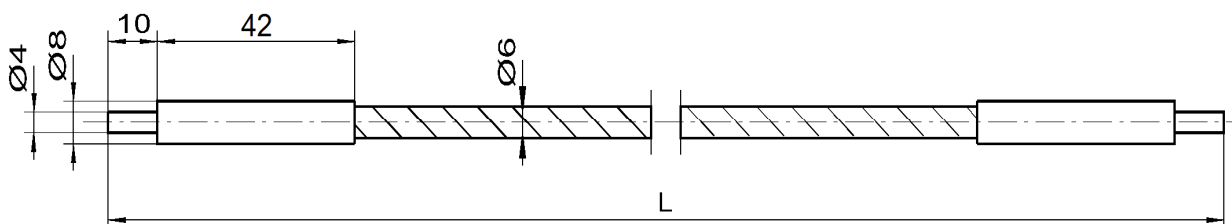



Prodotto

Tipo	Art. n°
6436C	LLK 1
6436F	LLK 2
6436I	LLK 4
6436J	LLK 5
6436M	LLK 6
6436K	LLK 8
6436L	LLK 10
6436N	LLK 12
6436Q	LLK 15
6436R	LLK 20
6441B	LLK 25
Settore applicativo	I cavi a fibra ottica Piros convogliano l'infrarosso da una fonte d'irraggiamento a un ricevitore. Possono essere abbinati sia ai rilevatori all'infrarosso Piros, sia alle barriere ottiche.

Dati Tecnici

Terminale a bussola lungh.	52 mm
Diametro del terminale	8 mm (4 mm in punta)
Diametro esterno della cavo	6 mm
Raggio di curvatura min.	30 mm
Temperatura ambiente	-40 ... +290 °C
Materiale	acciaio inox
Peso	

Dimensioni (mm)

Accessori (non incluso nella fornitura)

	Tipo	Art. n°
-	-	-

Altre informazioni

	Documento
-	-