Loop Scanner
VSB 4306.19

- Scanwinkel 43°
- Analogausgang 0 – 10 V
- Schaltausgang PNP / NPN
- Kühlwasseranschluss
- Stecker MIL 19-polig

Produktmerkmale

Typ	**VSB 4306.19**
Art.-Nr.	**6600A**
Einsatzbereich	Materialerfassung von heißem Objekten, Temperaturüberwachung, Warmwalzen, Pressen, Schmieden, Sintern

Technische Daten

Scanwinkel	43°
Ansprechtemperatur	600 °C
Ansprechtemperatur einstellbar	nein
Sensortyp	CCD 2048 Pixel
Betriebsspannung	19 - 30 V DC
Stromaufnahme	< 250 mA
Analogausgang einstellbar	0 – 10 V DC 10 – 0 V DC 12 Bit Auflösung
Lastimpedanz	≥ 22 kΩ
Ausgang	PNP / NPN Schließer
Dauerstrombelastbarkeit	< 100 mA
Kurzschluss-Überstromsicherheit	Ja
Spannungsabfall	< 3 V
Ansprechzeit	3 ms
Bereitschaftsverzögerung	2 s
Umgebungstemperatur	0 bis +50 °C ohne Kühlung bis +85 °C mit Kühlung
Schutzart	IP 66
Gehäusewerkstoff	Stahl
Funktionsanzeige Schaltausgang	LED
Statusanzeige	LED
Kühlwasser	ja
Anschlussart	Stecker MIL 19-polig
Gewicht	6 kg

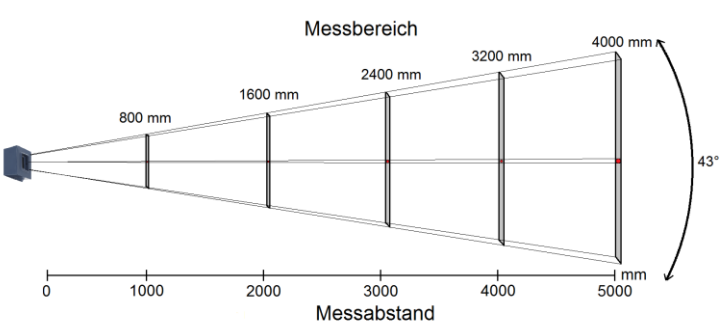

Proxitron GmbH – 25335 Elmshorn – Deutschland – Tel. +49 4121 2621-0 – www.proxitron.de – info@proxitron.de

Anschluss PNP

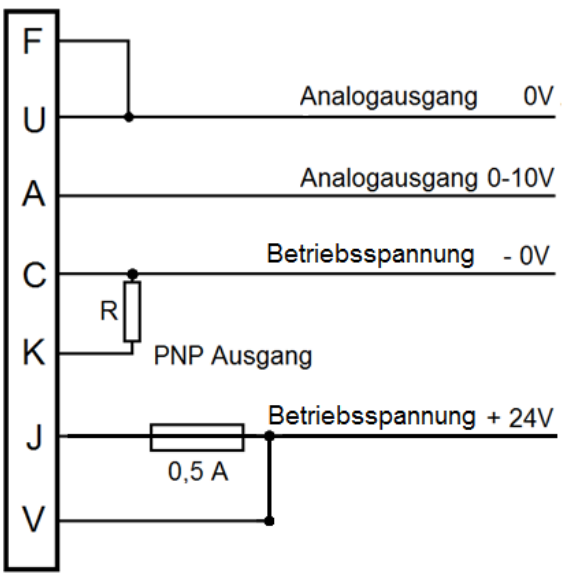



Anschluss NPN

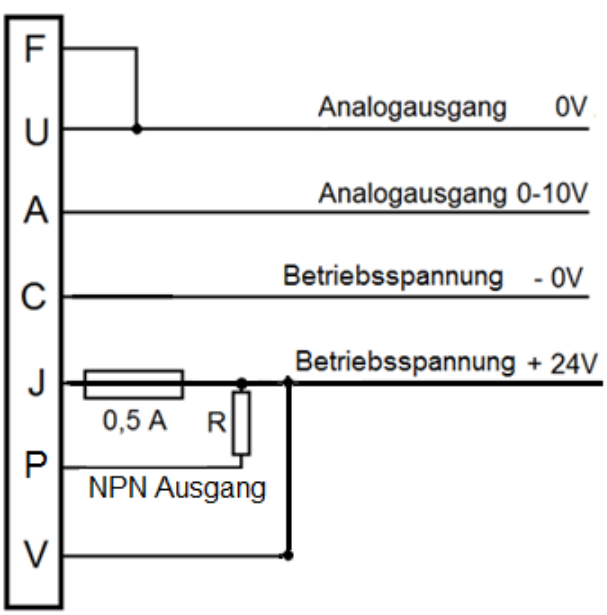



Maße (mm)

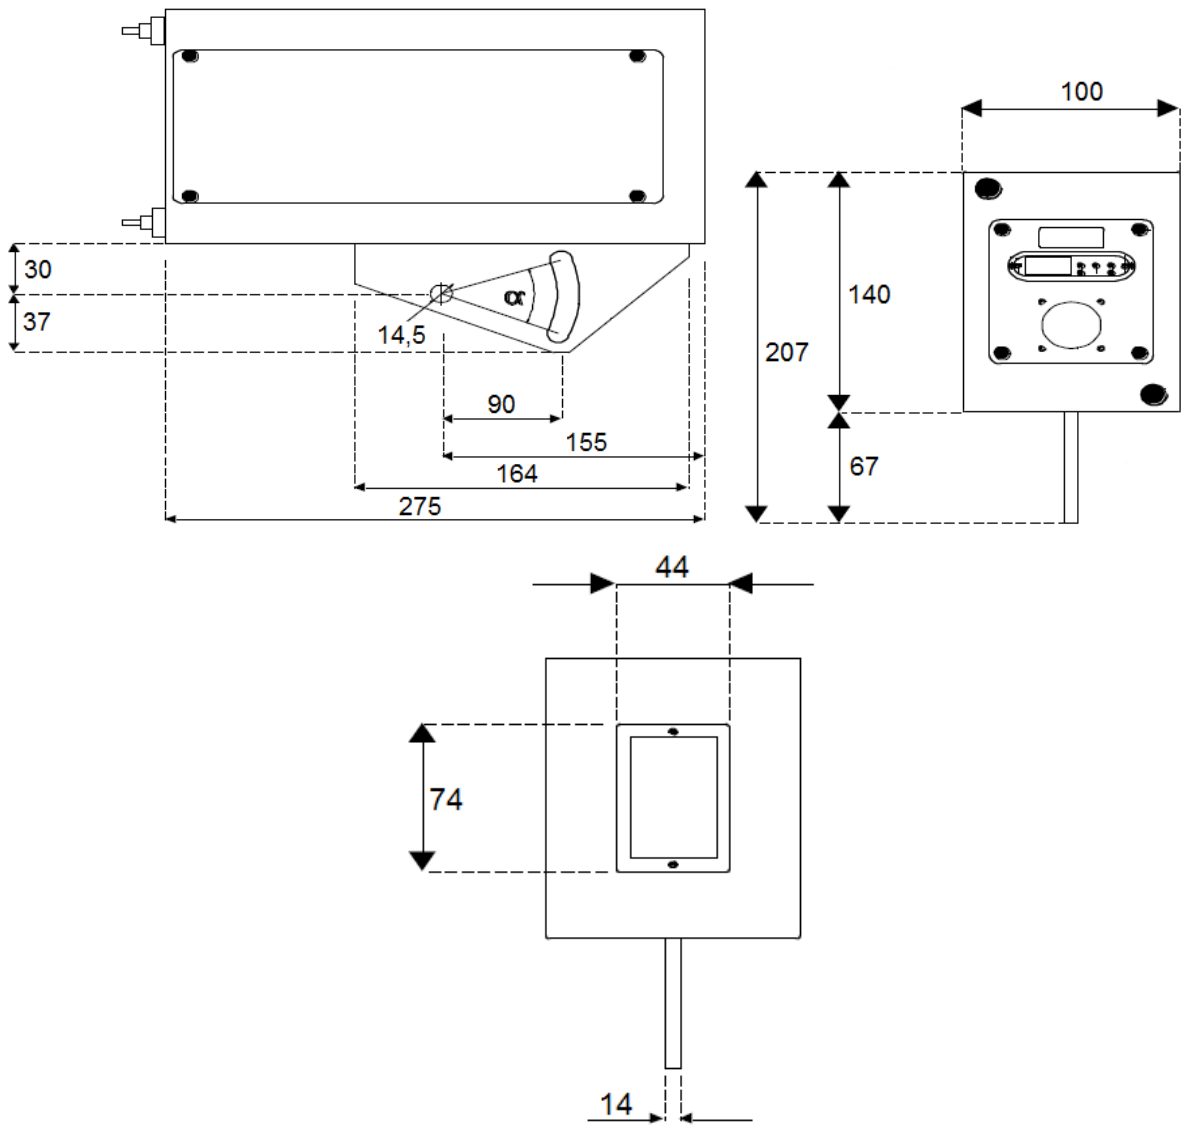

Zubehör (im Lieferumfang enthalten)

	Typ	Art.-Nr.
Winkelkupplung MIL 19-polig Typ 22-14S, Lötanschlüsse	ST MIL 19	9817G

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

	Typ	Art.-Nr.
Montagewinkel	HM 10	9861J

Weitere Informationen

	Dokument
Bedienungsanleitung	BAD_VSB_D_E