# Zubehör
# Optik OACF 704

- Für optische Sensoren mit Lichtleiter
- Blickwinkel 7°
- Edelstahl Ø 25 mm
- Umgebungstemperatur bis 290 °C

## Produktmerkmale

| | |
|---|---|
| **Typ** | **OACF 704** |
| **Art.-Nr.** | **6036L** |
| Einsatzbereich | Für optische Sensoren mit Lichtleiter |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Blickwinkel | 7° |
| Umgebungstemperatur | -30 bis +290 °C |
| Optikmaterial | temperaturfestes Quarzglas |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl |

## Optik

| Messabstand a [m] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Messfelddurchmesser M [mm] mit LLK | 20 | 70 | 170 | 270 | 370 | 470 |
| Messfelddurchmesser M [mm] mit LLKL | 20 | 35 | 85 | 130 | 185 | 230 |

## Maße (mm)

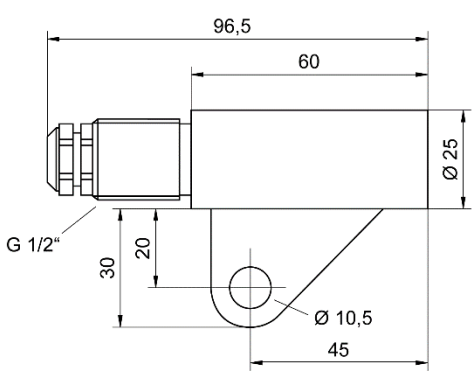

## Zubehör (im Lieferumfang enthalten)

| | Typ | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| - | - | - |

## Zubehör (**nicht** im Lieferumfang enthalten)

| | Typ | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Montagefuß | HM 4 | 9816D |
| Pilotlichtvorsatz zur Ausrichtung | DAK 308 | 6913G |
| Adapter Pilotlichtvorsatz | OL 28 | 9828K |
| Luftblasvorsatz | OL 44 | 9829B |
| Passende Schutzschlauchsets für Lichtleiter lieferbar | | |

## Weitere Informationen

| | Dokument |
|---|---|
| - | - |