

- Für optische Sensoren mit Lichtleiter
- Blickwinkel 7°
- Edelstahl Ø 25 mm
- Umgebungstemperatur bis 290 °C



Produktmerkmale

Typ	OAC 704
Art.-Nr.	6037A
Einsatzbereich	Für optische Sensoren mit Lichtleiter


Technische Daten

Blickwinkel	7°
Umgebungstemperatur	-30 bis +290 °C
Optikmaterial	temperaturfestes Quarzglas
Gehäusewerkstoff	Edelstahl

Optik

Messabstand a [m]	0	1	2	3	4	5
Messfelddurchmesser M [mm] mit LLK	20	70	170	270	370	470
Messfelddurchmesser M [mm] mit LLKL	20	35	85	130	185	230

Maße (mm)

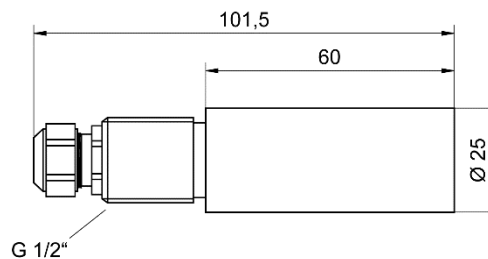

Zubehör (im Lieferumfang enthalten)

	Typ	Art.-Nr.
-	-	-

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

	Typ	Art.-Nr.
Pilotlichtvorsatz zur Ausrichtung	DAK 308	6913G
Adapter Pilotlichtvorsatz	OL 28	9828K
Luftblasvorsatz	OL 44	9829B
Passende Schutzschlauchsets für Lichtleiter lieferbar		

Weitere Informationen

	Dokument
-	-