


Blasvorsatz mit Luftanschluß zum Schutz gegen Verschmutzung für Lichtschranken und Infrarot Sensoren, mit M55 Gewinde für optionales Schutzrohr oder Tubus.



## Technische Daten

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Typ                                | OL 34                              |
| Art.-Nr                            | 9828Q                              |
| Verwendbar mit                     | OKA, OAA/D, LAA,<br>LSA, LRA, LTA, |
| Schlauchanschluss                  | 1/4"                               |
| Luftdruck max.                     | 0,3 bar                            |
| Luftverbrauch                      | 60 l/min (0,15 bar)                |
| Material                           | Edelstahl                          |
| Blasluft Öl- Wasser- und Staubfrei |                                    |

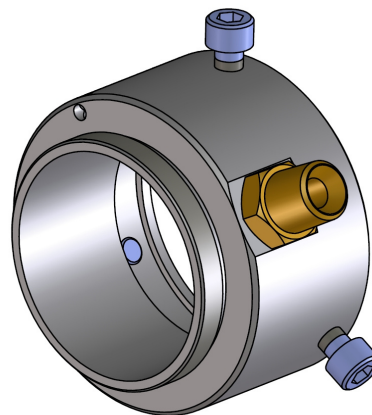